



Klinaev Vitaly

CABLES



Дорогие друзья

Начиная с 2003 года я, Клинаев Виталий Валерьевич, являюсь идеологом и разработчиком основных проектов компании Klinaev Vitaly Cables. Конструированием кабелей я увлекся после того, как несколько лет проработал так называемым «твикером» – специалистом по модернизации (совершенствованию) аудиотехники. В какой-то момент для меня стало очевидным, что с помощью токопроводящих материалов различной геометрии возможно, не меняя схемотехники, усовершенствовать звучание аппарата. Эффект от применения этих материалов был настолько значительным, что последующие годы я посвятил изучению и разработке более совершенных проводников, а впоследствии и кабелей.

Силовые кабели (линии питания) создавались с учётом задачи полного раскрытия потенциала проводника. Это максимальный апгрейд, который можно произвести самостоятельно без нарушения философии звуковоспроизводящего оборудования. Межблочные, акустические, цифровые кабели (линии передач) создавались, исходя из задачи безупречного сохранения музыкального сигнала. Иными словами, были смоделированы оптимально-комфортные условия для передачи и получения оригинального «музыкального полотна».

В интернете можно без труда найти отзывы о кабелях первых поколений, их недостатках и ограничениях. Сегодня я с гордостью заявляю: российская компания-производитель Klinaev Vitaly Cables разработала и успешно производит кабельную продукцию класса «супер-премиум» пятого поколения, представляющую собой результат длительных и кропотливых научных разработок, учитывающих весь предыдущий опыт и новейшие достижения. Наша компания, успешно развиваясь, неуклонно придерживается традиций безупречного качества, помноженного на инновационные конструкторские решения. Благодарю всех, кто помогал, принимал участие, оценивал и критиковал. Всех, кто помог сделать продукт лучше.

С глубоким уважением к истинным ценителям музыки,
Клинаев Виталий Валерьевич

Кабели – связующее звено в цепи передачи данных

При сборке кабелей Klinaev Vitaly Cables мы производим все операции только вручную на нашем заводе. Наша экспериментальная лаборатория разрабатывает проводники для кабелей только из российских материалов. Мы по праву гордимся тем, что продукция нашей компании уникальна по своим техническим характеристикам, как высококачественный продукт, произведенный из лучших образцов, которые могут предоставить российские недра. Если говорить непосредственно о самих проводниках и их уникальности, то необходимо отметить, что они обладают своеобразной геометрией. В зависимости от уровня кабеля, существуют три вида:

Винтовая геометрия – обладает большой «рабочей» (используемой), площадью, средней гибкостью, низким сопротивлением в широком диапазоне частот. Относительная независимость от скин-эффекта, за счёт малого поперечного сечения. Средняя стрессоустойчивость (сопротивление внешним вибрациям, микровибрациям).

Спиральная геометрия – обладает ещё большей рабочей площадью, чем у винтовой, повышенной гибкостью, низким сопротивлением в широком диапазоне, за счёт малого поперечного сечения. А также, за счёт принципа “Low Mass”, снижения общего веса металла, отсутствия замкнутых контуров, практически полностью исчезают вихревые токи. Высокая стрессоустойчивость.

Шнековая геометрия – по сути, это спиральный проводник с вертикально расположенными рёбрами, и с внутренним или внешним замком. Замок изготавливается из серебра и выступает в качестве связующего элемента между сегментами спирали. Благодаря этой находке, проводник воспринимается сигналом как трубка, сохраняя высокую гибкость. Помимо этого уникального качества он обладает ещё большей рабочей площадью, чем проводники с винтовой и шнековой геометрией, очень низким сопротивлением, полным отсутствием вихревых токов и высокой стрессоустойчивостью. Практически частотно-независимый проводник в широком диапазоне.

Все кабели Klinaev Vitaly Cables абсолютно линейны. Оценив последовательно наши лучшие образцы в линейках от Impression до Catharsis, вы признаете, что уровень материалов и их обработка существенно отличаются. И, чем старше линейка, тем больше внимания уделено нюансам при производстве, больше технологических решений и трудоемкой ручной работы. Приложенные усилия проецируются на способность кабелей точнее передавать сигнал. Каждый новый уровень кабелей – это новое открытие в хорошо знакомой аудиосистеме.

Необходимо понять, что в отличие от привычной замены компонентов наши проверенные временем линейки дадут несравнимый по качеству прирост звучания. Кабели Klinaev Vitaly Cables не похожи на продукцию привычных слуху брендов. Не имея каких-либо жанровых предпочтений, они способны захватываяще «отыгрывать» как классические произведения, так и современную популярную, тяжёлую музыку. Наши поклонники ценят кабели Klinaev Vitaly за то, что они очень быстро «приживаются» и «растворяются» в системе.

Если дать характеристику в одном предложении, то звучание становится очень чистым, прозрачным, не теряя своих динамических характеристик, однако, остается и приятно-комфортным. Кабелями Klinaev Vitaly Cables звук преподносится исключительно четко, подобной сцены и масштаба звучания не имеет ни один кабельный бренд, производящийся до этого времени.

Поощрите свою систему новыми находками в сфере передачи музыкального сигнала и она ответит вам с благодарностью.

Преимущества продукции марки Klinaev Vitaly Cables

Медь или серебро, используемые в качестве проводника, проходят до 14 этапов обработки, от волочения до изолирования

Длиннокристаллическая структура проводника обеспечивает чистоту материала более 99,99% (OFC)

Специальная геометрия проводника позволяет убрать зависимость звучания от неравномерного распределения тока вплоть до 1 ГГц. В отличие от стандартных проводников круглого сечения, в кабелях Klinaev Vitaly Cables сигнал с частотами от 0 до 1 ГГц имеет одинаковое сопротивление на всем пути следования. Проводник ведёт себя как при постоянном токе, то есть в работе используется всё сечение кабеля. Геометрия проводника построена таким образом, что расположение линий ЭМП проходит вдоль проводника, а не поперёк, как в обычных вариантах. Это обстоятельство позволяет не наращивать «паразитную» ёмкость, даже при очень близком расположении проводников друг к другу.

Поверхностная изоляционная трубка из PTFE с разряженным воздухом внутри используется для защиты от атмосферных явлений в кабелях Klinaev Vitaly Cables.

Посеребрённый экран расположенный поверх трубки в межблочных (цифровых и фоно) кабелях Klinaev Vitaly Cables предназначен для защиты от внешних помех.

Акриловая нить, плотно намотанная поверх кабельного каркаса, применяется для купирования нежелательных резонансов и вибраций внутри кабеля.

Только лучшие разъемы, такие как WBT, ETI, Mundorf, Furutech и ATL, мы используем при производстве нашей продукции.

Лучшие припои от вышеупомянутых брендов. Известно, что припой оказывает серьезное влияние на звуковоспроизведение. Наша компания использует лучшие припои. Соединение разъёмов методом пайки используется в межблочных и акустических кабелях начальной серии Impression. Остальные кабели, как акустические, так и силовые, изготавливаются методом обжима.

Мы эффективно боремся с ослаблением сигнала, минимизируя потери его энергии при прохождении через кабель. Большая площадь проводника, окружённая воздухом, работает по принципу радиатора, быстро охлаждаясь и обеспечивая более стабильную работу на экстремальных режимах, например при передаче долговременного низкочастотного сигнала. Практически полное отсутствие диэлектрика (менее 0,1%) – гарантирует отсутствие затрат на поляризацию, а кордельная нить из кашемира обеспечивает надежную антивибрационную защиту проводника.


Impression

впечатление

Impression (впечатление) – полнотью и полностью в него окунуться, чтобы сформировать образ, который останется в памяти.

и создать максимально позитивное впечатление. есмотря на начальный уровень, линейка способна легко потягаться с референсными кабелями других фирм.

воспроизводить звуковые моменты звуковых аппаратуры, завоевать доверие слушателей.

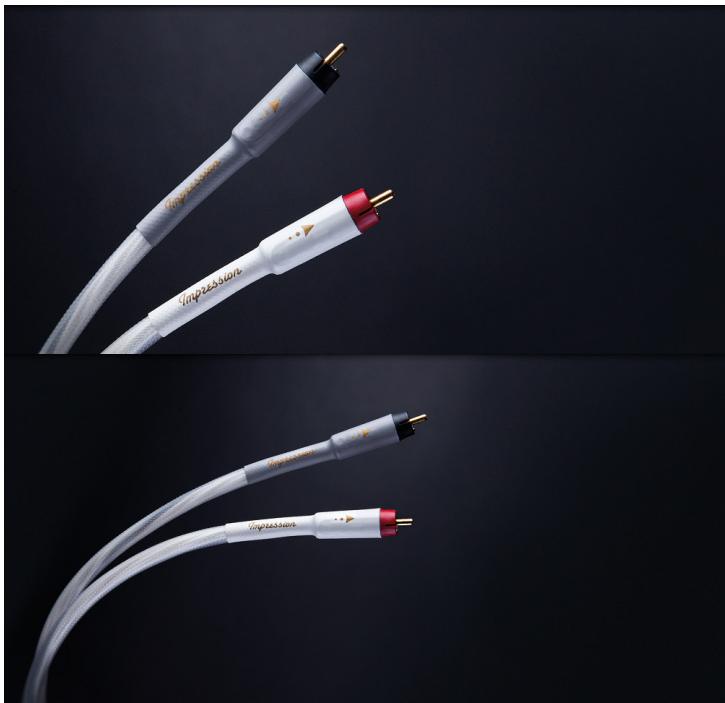

Impression

Межблочный кабель

Состоит из одного (сигнального) проводника и одного «земляного». Сигнальный проводник спиральной геометрии, является как бы продолжением контактов RCA разъёма. Благодаря особой «звёздообразной» геометрии в проекции, сигнальный и «земляной» проводники находятся на значительном расстоянии друг от друга. В сущности - это кабель идеальной конструкции! Тем самым достигается минимальная ёмкость, высокая виброустойчивость, а значит хорошие характеристики по динамике, частотному диапазону, информативности.

Кабель является универсальным, но особенно стоит обратить на него внимание любителям «медного» звука.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ
аксиальный

ИЗОЛЯЦИЯ
воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА
бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)
обработанная высоким давлением

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)
тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА
спиральная

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ
1

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАПАЗОН
0 – 120 кГц

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ
RCA | ETI (Cu)

ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ
0,6 м | 0,8 м | 1,0 м | 1,5 м

Измерения на частоте 1000 Гц
(на 1 м. длины 20 °C)

ПОГОННАЯ ЁМКОСТЬ
21 пФ

ИНДУКТИВНОСТЬ
0,7 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ
0,128 Ом



Акустический кабель

Состоит из двух сигнальных проводников винтовой геометрии и одного «земляного» проводника. Благодаря особой «звёздообразной» геометрии в проекции, сигнальный и «земляной» проводники находятся на значительном расстоянии друг от друга, обеспечивая минимальную ёмкость. Кабель обладает хорошей информативностью, отличными динамическими характеристиками.

Рекомендован для использования в аудиосистемах выше среднего класса.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ
аксиальный

ИЗОЛЯЦИЯ
воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА
бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)
обработанная высоким давлением

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)
тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА
винтовая

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ
4

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАПАЗОН
0 – 120 кГц

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ
лопатки, бананы | Mundorf, Nordost

ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ
1,0 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м ... 5,0 м

Измерения на частоте 1000 Гц
(на 1 м. длины 20 °C)

ПОГОННАЯ ЁМКОСТЬ
67 пФ

ИНДУКТИВНОСТЬ
0,8 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ
0,07 Ом

Impression



Impression

Сетевой кабель

Состоит из трёх проводников. Фазовый проводник винтовой геометрии, «нулевой» и «земляной» круглой, в сечении. Благодаря особой «винтообразной» геометрии в проекции, фазовый, нулевой и «земляной» проводники находятся на значительном расстоянии друг от друга, сохранив в целом гибкость кабеля. Эффект взаимодействия проводников между собой сведён к минимуму.

Кабель очень удачно работает на CD, LP, DAC, предварительных усилителях и интегральных (полных) усилителях небольшой мощности.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ
аксиальный

ИЗОЛЯЦИЯ
воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА
бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)
обработанная высоким давлением

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)
тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА
винтовая

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ
3

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ
Furutech FI-11 G

ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ
1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м ... 5,0 м

Измерения на частоте 50 Гц
(на 1 м. длины 20 °C)

ИНДУКТИВНОСТЬ
0,8 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ
0,092 Ом

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА
20A


Perfect

безупречность

Perfect (безупречность) – отлично и четко раскрывает потенциал системы. Удачно вписывается в системы начального класса HI-END. Perfect создавался с учётом того, чтобы в хорошо настроенной системе можно было услышать

включает межкомпонентный кабель, акустический, силовой. Линейка Perfect - развитие своей технологической базы.

как информативность, музыкальность, то большинство сравнительных характеристик, по таким показателям солидную прибавку в звуке, по сравнению с Impression. Если проводить сравнительную характеристику, то большинство кабелей брендов из линейки Reference, в лучшем случае заканчивают на этом уровне развития своей технологической базы.

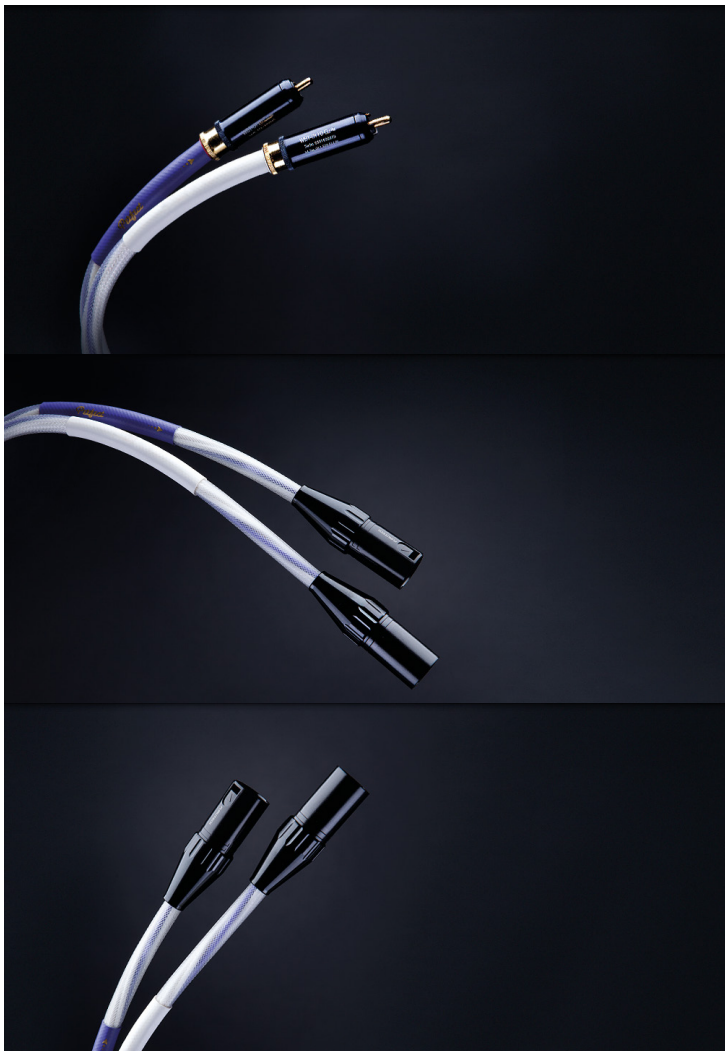

Perfect

Межблочный кабель

Состоит из двух сигнальных проводников спиральной геометрии и двух «земляных». Благодаря особой «звёздообразной» геометрии в проекции, сигнальные и «земляные» проводники находятся на значительном расстоянии друг от друга. Минимальное изменение ёмкости, несмотря на увеличение количества проводников, при этом имеет вдвое ниже сопротивление и вдвое большую рабочую площадь. Первый кабель, который выполняется в вариантах RCA и XLR.

Рекомендуется для использования CD –DVD проигрывателей, интегральных и ламповых усилителей высокого класса. Также, LP проигрывателей и фонокорректоров. Использовался в студиях звукозаписи.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ
аксиальный

ИЗОЛЯЦИЯ
воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА
бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)
обработанная высоким давлением

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)
тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА
спиральная

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ
2

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАПАЗОН
0 – 120 кГц

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ
RCA, XLR | WBT 0110 (Cu), Furutech 701/702


ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ
0,6 м | 0,8 м | 1,0 м | 1,5 м

Измерения на частоте 1000 Гц
(на 1 м. длины 20 °C)

ПОГОННАЯ ЁМКОСТЬ
28 пФ

ИНДУКТИВНОСТЬ
0,6 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ
0,078 Ом

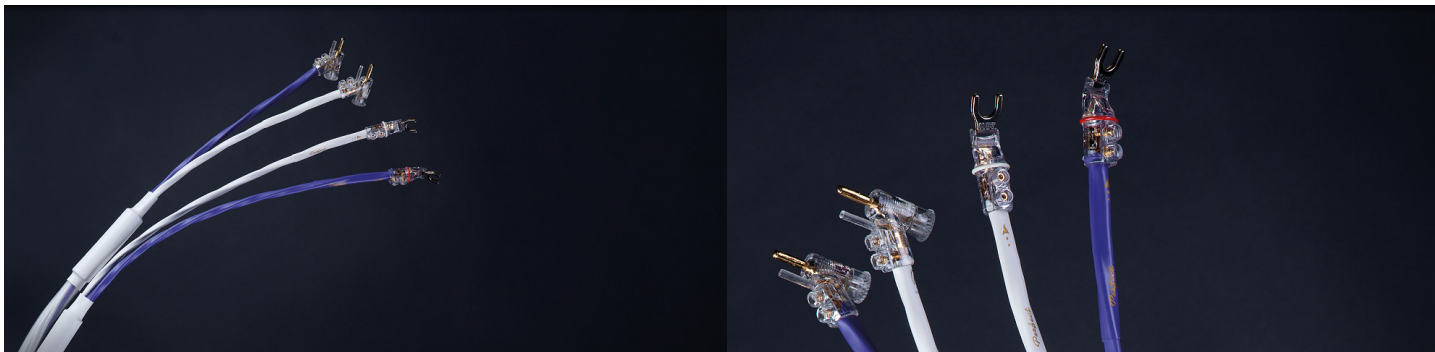

Акустический кабель

Состоит из трёх сигнальных проводников винтовой геометрии и двух «земляных» проводников. Благодаря особой «звёздообразной» геометрии в проекции, сигнальный и «земляной» проводники находятся на значительном расстоянии друг от друга, что минимизирует ёмкостную составляющую.

Perfect

Данный кабель очень популярен в стереосистемах и домашних кинотеатрах вследствие универсальности и исключительному качеству звука. Имеет отличный тональный баланс, исключительную музыкальность, высокое разрешение и точность деталей.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ
аксиальный

ИЗОЛЯЦИЯ
воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА
бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)
обработанная высоким давлением

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)
тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА
винтовая

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ
4

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАПАЗОН
0 – 120 кГц

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ
лопатки, бананы | WBT 0610 Cu, WBT 0681 Cu


ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ
1,0 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м ... 5,0 м

Измерения на частоте 1000 Гц
(на 1 м. длины 20 °C)

ПОГОННАЯ ЁМКОСТЬ
86 пФ

ИНДУКТИВНОСТЬ
1,8 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ
0,06 Ом

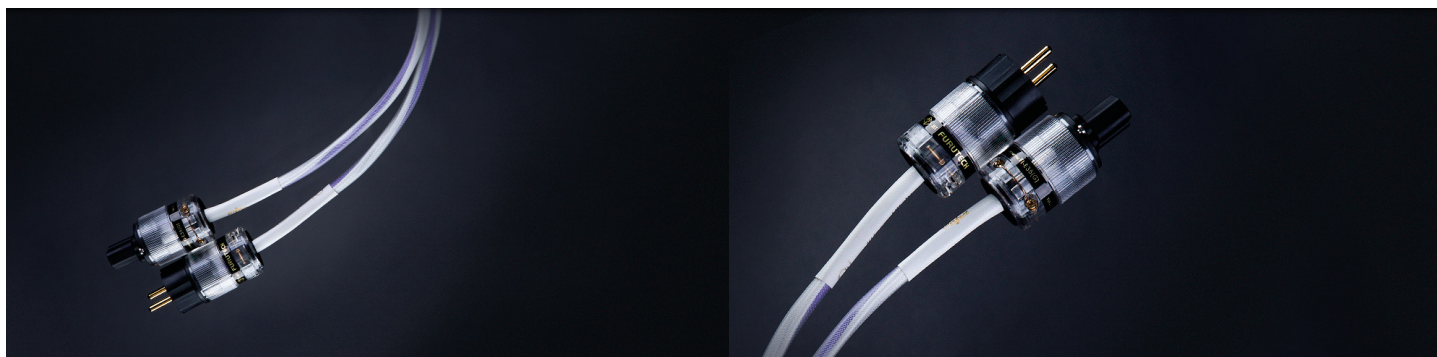

Сетевой кабель

Состоит из трёх проводников винтовой геометрии, в два раза большего сечения, чем у кабеля Impression. Благодаря особой «винтообразной» геометрии в проекции, фазовый, нулевой и «земляной» проводники находятся на значительном расстоянии друг от друга, но в целом сохранив гибкость кабеля. Эффект взаимодействия проводников между собой сведён к минимуму. Кроме того, в силовом кабеле Perfect применена технология оптимизации линейности фазы.

Perfect

Кабель отлично себя проявляет для раскрытия потенциала источников CD, LP, DVD. Усилителей средней и большой мощности, сабвуферов. Подойдёт для дистрибьюторов питания и сетевых фильтров. Кардинально улучшает работу всех аудио-видео компонентов, предлагая потрясающее звучание и расширенный динамический диапазон.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ
аксиальный

ИЗОЛЯЦИЯ
воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА
бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)
обработанная высоким давлением

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)
тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА
винтовая

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ
3

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ
Furutech FI-35 G


ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ
1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м ... 5,0 м

Измерения на частоте 50 Гц
(на 1 м. длины 20 °C)

ИНДУКТИВНОСТЬ
1,8 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ
0,073 Ом

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА
30A

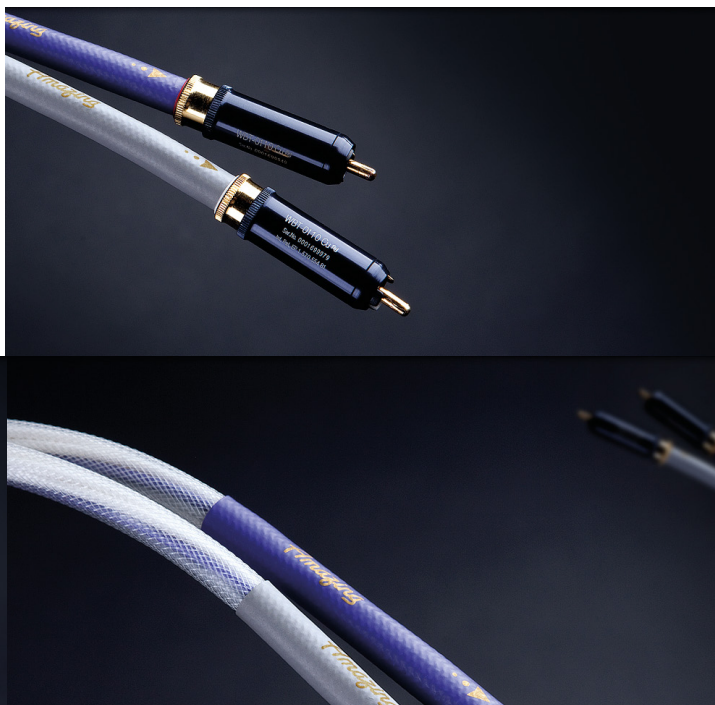

Amazing

Межблочный кабель

Состоит из двух сигнальных проводников спиральной геометрии и двух «земляных» винтовой геометрии. Благодаря особой «звёздообразной» геометрии в проекции, сигнальные и «земляные» проводники находятся на значительном расстоянии друг от друга. Проводники выполнены из посеребрённой меди – это гарантирует расширенный диапазон в области высоких частот, а значит, и большую прибавку информативности.

Отличается более высоким разрешением, отчётливостью от кабелей предыдущих линек.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ
аксиальный

ИЗОЛЯЦИЯ
воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА
бескислородная медь покрытая серебром (100мкн) (OFC Cu 99,99% / Ag 99,99%)
обработанная высоким давлением

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)
тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА
спиральная

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ
2

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАПАЗОН
0 – 1 ГГц

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ
RCA, XLR | WBT 0110 (Cu), Furutech 701/702


ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ
0,6 м | 0,8 м | 1,0 м | 1,5 м

Измерения на частоте 1000 Гц
(на 1 м. длины 20 °C)

ПОГОННАЯ ЁМКОСТЬ
23 пФ

ИНДУКТИВНОСТЬ
0,6 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ
0,065 Ом

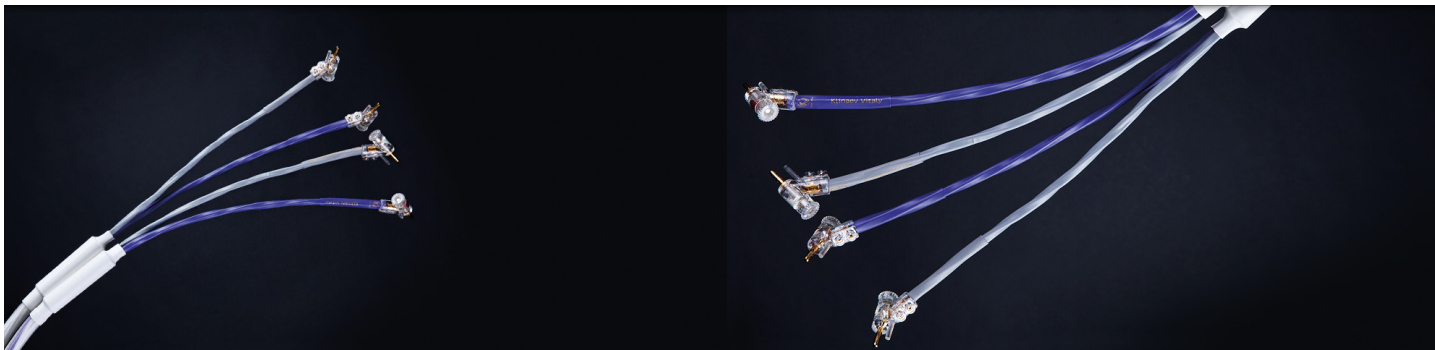

Акустический кабель

Состоит из четырёх сигнальных проводников спиральной геометрии и трёх «земляных» проводников. Благодаря особой «звёздообразной» геометрии в проекции, сигнальный и «земляной» проводники находятся на значительном расстоянии друг от друга, это позволяет уменьшить ёмкость кабеля. Прекрасная передача пространства, прозрачность всего диапазона, очень корректный бас, даже в акустически неподготовленном помещении.

Amazing

Кабель сочетается с большинством транзисторных и ламповых усилителей, а также акустикой разных производителей.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ
аксиальный

ИЗОЛЯЦИЯ
воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА
бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)
обработанная высоким давлением

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)
тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА
шнековая

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ
4

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАПАЗОН
0 – 200 кГц

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ
лопатки, бананы | WBT 0610 Cu, WBT 0681 Cu


ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ
1,0 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м ... 5,0 м

Измерения на частоте 1000 Гц
(на 1 м. длины 20 °C)

ПОГОННАЯ ЁМКОСТЬ
96 пФ

ИНДУКТИВНОСТЬ
1,7 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ
0,054 Ом

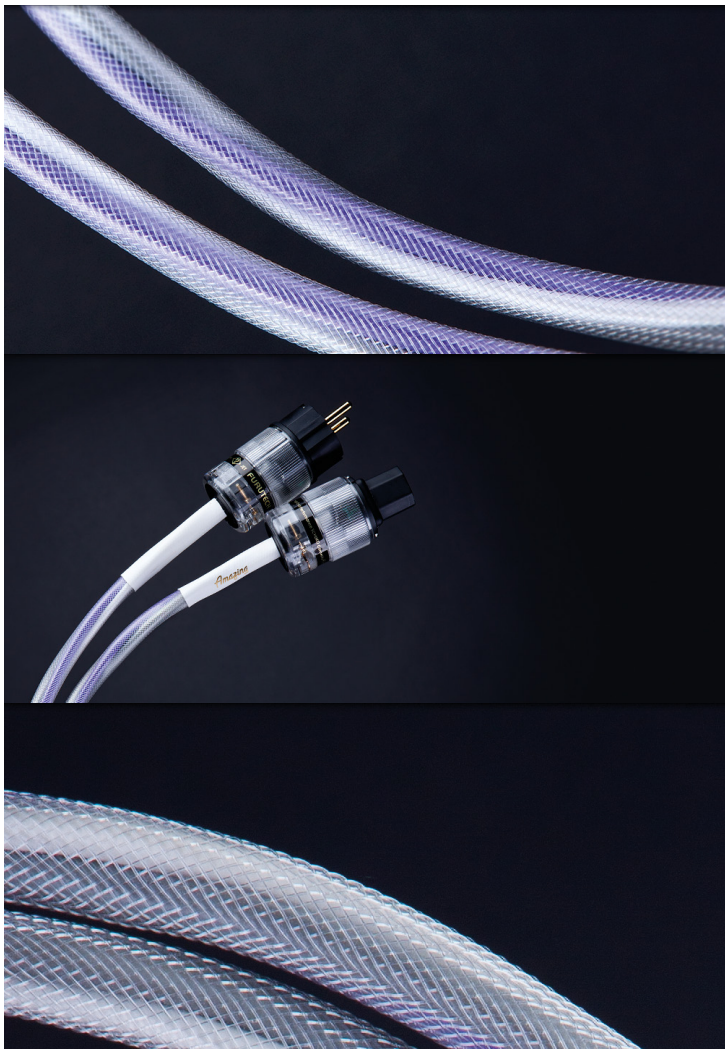

Amazing

Сетевой кабель

Состоит из трёх проводников различной геометрии. Благодаря особой «винтообразной» геометрии кабеля в проекции, фазовый, нулевой и «земляной» проводники находятся на значительном расстоянии друг от друга, но в целом сохранив гибкость кабеля. В силовом кабеле Amazing - применяется технология оптимизации линейности фазы. Первый силовой кабель, где используется принцип накопления энергии.

Кабель отлично себя проявляет для раскрытия потенциала источников и усилителей любого типа и мощности. По своим показателям этот кабель легко займёт нишу премиум сегмента.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ
аксиальный

ИЗОЛЯЦИЯ
воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА
бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)
обработанная высоким давлением

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)
тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА
шнековая

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ
3

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ
Furutech FI-35 G


ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ
1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м ... 5,0 м

Измерения на частоте 50 Гц
(на 1 м. длины 20 °C)

ИНДУКТИВНОСТЬ
2,1 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ
0,075 Ом

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА
40А

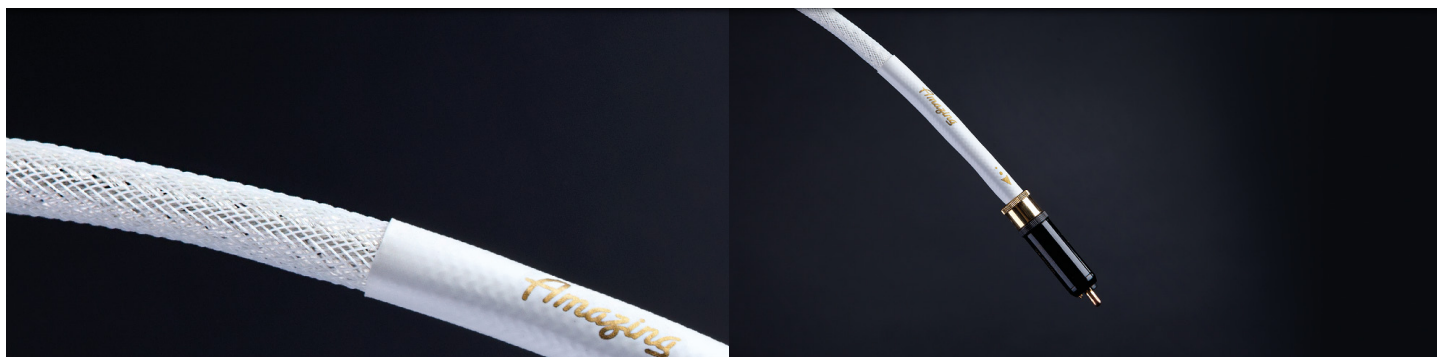

Цифровой кабель

Состоит из одного коаксиального экранированного проводника с воздушным диэлектриком спиральной геометрии для варианта RCA. Два экранированных коаксиальных проводника спиральной геометрии с воздушным диэлектриком для AES/EBU. Экран из посеребрённой меди обеспечивает 98% покрытия.

Amazing

Кабель характеризуется очень точной передачей сигнала, плюс высокая степень виброустойчивости, минимизируют потери полезного сигнала до исчезающе малых величин.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ

коаксиальный (экранированный 98%)

ИЗОЛЯЦИЯ

воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА

бескислородная медь покрытая серебром (100 мкн) (OFC Cu 99,99% / Ag 99,99%)
обработанная высоким давлением

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)

тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА

RCA: один коаксиальный экранированный проводник с воздушным диэлектриком «шнековой» геометрии
AES/EBU: два экранированных коаксиальных проводника «шнековой» геометрии с воздушным диэлектриком

ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

RCA: 75 Ом
AES/EBU: 110 Ом

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАПАЗОН

0 – 1 ГГц

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ

RCA, XLR | WBT 0102 (Cu), Furutech 701/702

ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ

1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м ... 5,0 м

Измерения на частоте 1000 Гц

(на 1 м. длины 20 °C)

ПОГОННАЯ ЁМКОСТЬ

60 пФ

ИНДУКТИВНОСТЬ

0,7 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ

0,11 Ом



Фонокабель

Состоит из одного коаксиального экранированного проводника с воздушным диэлектриком спиральной геометрии. По своей сути это межблочный кабель в экране, который изготовлен из посеребрённой меди и обеспечивает 98% покрытия. Для минимизации ёмкости, экран располагается на некотором расстоянии от сигнальных проводников.

Amazing

Обеспечивает такие же рабочие характеристики, как и кабель без экрана.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ

коаксиальный (экранированный 98%)

ИЗОЛЯЦИЯ

воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА

бескислородная медь покрытая серебром (100 мкн) (OFC Cu 99,99% / Ag 99,99%)
обработанная высоким давлением

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)

тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА

RCA: коаксиальный экранированный проводник с воздушным диэлектриком «шнековой» геометрии

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ

1

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ

RCA – DIN | WBT 0110 (Cu), DIN Furutech

ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ

1,25 м ... 5,0 м

Измерения на частоте 1000 Гц

(на 1 м. длины 20 °C)

ПОГОННАЯ ЁМКОСТЬ



40 пФ

ИНДУКТИВНОСТЬ

0,7 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ

0,08 Ом

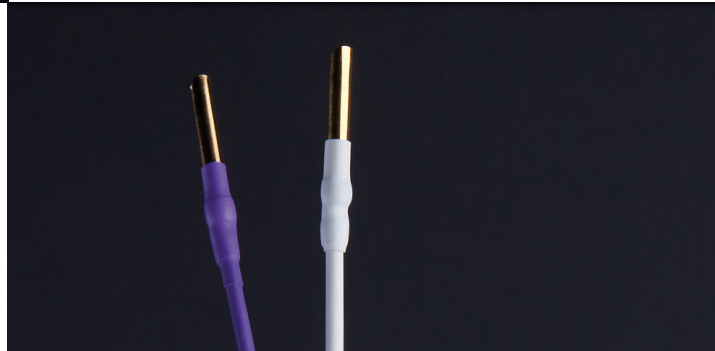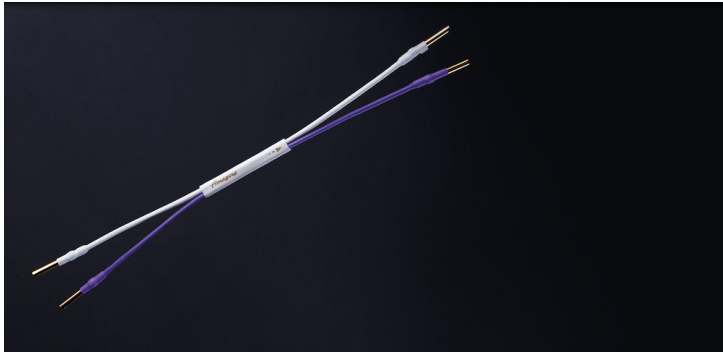

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ
моножильный

ИЗОЛЯЦИЯ
воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА
бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)
обработанная высоким давлением

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)
тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА
шнековая

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ
1

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАПАЗОН
0 – 200 кГц

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ
Лопатки, бананы | Mundorf, Nordost

ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ
35 – 45 см

Акустические перемычки

Состоят из одного сигнального проводника спиральной геометрии и одного «земляного» проводника. По своей сути, это маленький акустический кабель, со всеми технологическими приёмами, который надолго или навсегда закроет тему выбора хороших перемычек. Акустические перемычки, невероятно положительно изменят звучание системы.


Amazing

Рекомендуются к применению в акустике любого уровня, где существует возможность раздельного подключения (бивайринг, тривайринг).

Очень серьёзно проработаны такие параметры как геометрия, структура, качество сырья, стабильность конструкции и обработка поверхности проводников. Здесь в первую очередь используются высококачественные материалы, которые позволяют достигать оптимальных характеристик кабелей. Вся линейка проходит строгий контроль качества и соответствует самым высоким требованиям. Силовой кабель из посеребрённой меди. Кривообработанный из чистого серебра.

Абсолютный (абсолютный) – линейка кабелей, предназначенная для использования в аудиосистемах высокого уровня, требующих абсолютной безупречности, всех используемых компонентов.

Absolute
абсолютный

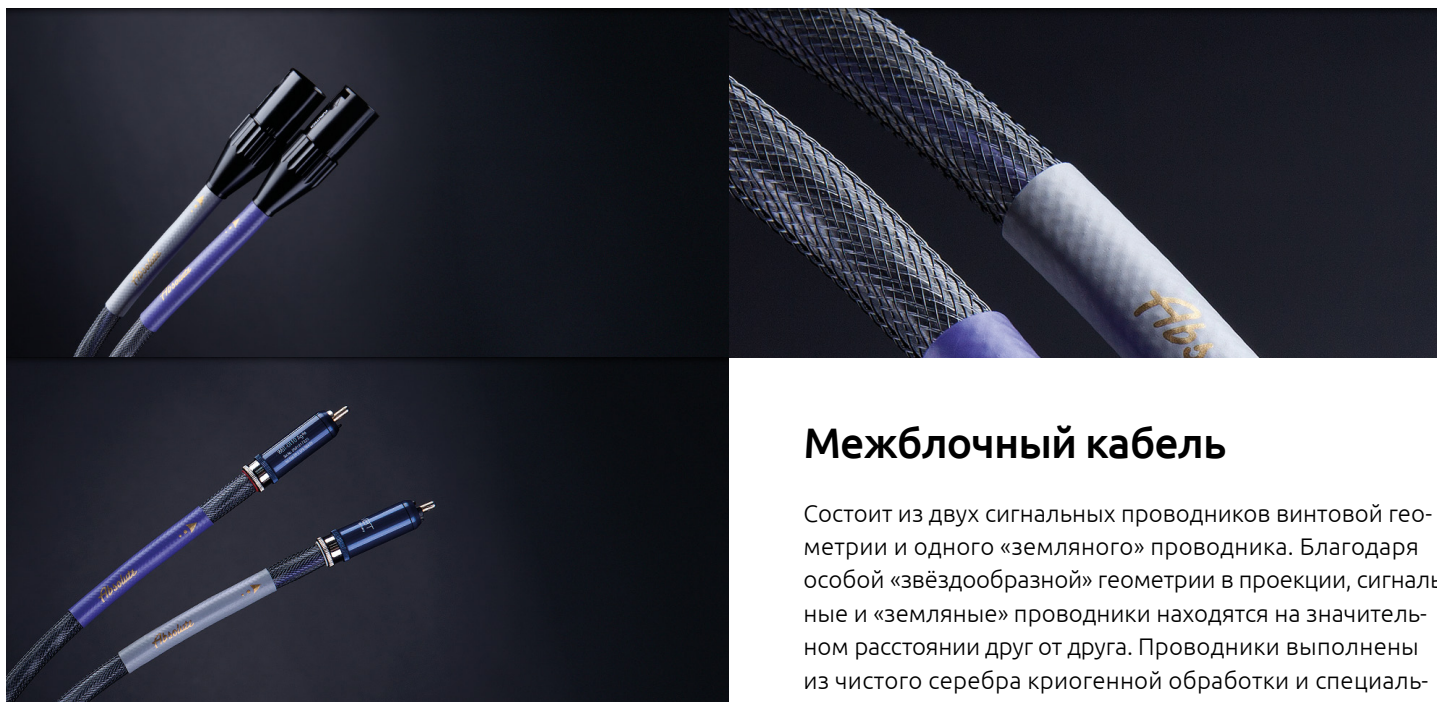

Absolute

Межблочный кабель

Состоит из двух сигнальных проводников винтовой геометрии и одного «земляного» проводника. Благодаря особой «звёздообразной» геометрии в проекции, сигнальные и «земляные» проводники находятся на значительном расстоянии друг от друга. Проводники выполнены из чистого серебра криогенной обработки и специальной полировки поверхности. Это позволяет передавать сигнал с абсолютной точностью. Звучание становится невероятно чистым, с захватывающим ритмом и энергетикой.

Музыкальность и достоверность на недостижимом уровне.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ
аксиальный

ИЗОЛЯЦИЯ
воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА
Серебро (99,99%) обработанное высоким давлением, криообработка, финишная гидрополировка поверхности металла

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)
тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА
винтовая

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ
2

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАПАЗОН
0 – 1 МГц

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ
RCA, XLR | WBT 0110 (Ag), Furutech 701/702


ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ
0,6 м | 0,8 м | 1,0 м | 1,5 м

Измерения на частоте 1000 Гц
(на 1 м. длины 20 °C)

ПОГОННАЯ ЁМКОСТЬ
21 пФ

ИНДУКТИВНОСТЬ
0,6 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ
0,061 Ом

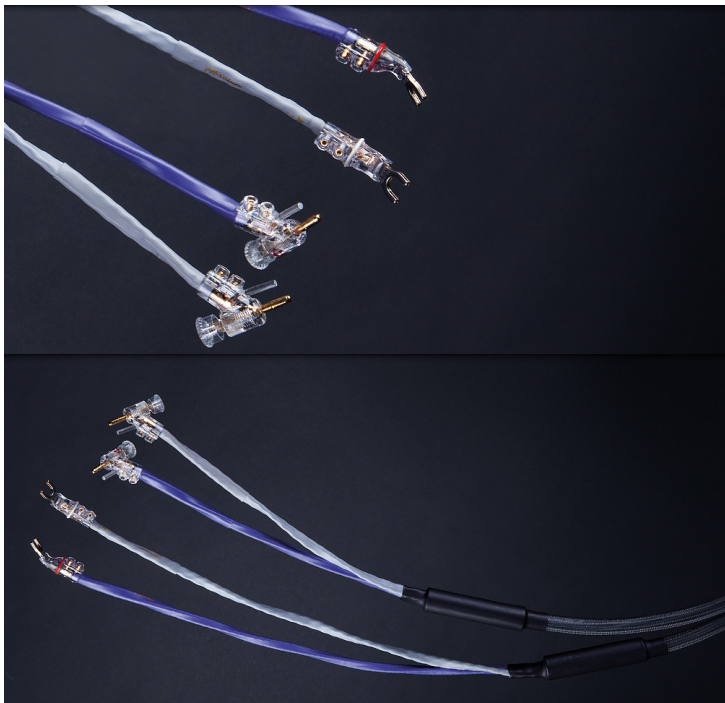

Absolute

Акустический кабель

Состоит из трёх сигнальных проводников спиральной геометрии и двух «земляных» проводников. Благодаря особой «звёздообразной» геометрии в проекции, сигнальный и «земляной» проводники находятся на значительном расстоянии друг от друга, это позволяет уменьшить негативное взаимное влияние проводников и получить низкую ёмкость, исключающую потери высокочастотной информации. Кабель позволяет передать любое быстрое изменение музыкального сигнала самым достоверным образом.

Великолепный кабель, способный работать в любых жанрах музыкального материала, даже в акустически неподготовленном помещении. Кабель прекрасно сочетается с транзисторными и ламповыми усилителями, а также акустикой высокого класса.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ
аксиальный

ИЗОЛЯЦИЯ
воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА
бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)
обработанная высоким давлением,
криообработка, финишная гидрополировка
поверхности металла

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)
тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА
шнековая

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ
3

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАПАЗОН
0 – 200 кГц

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ
лопатки, бананы | WBT 0610 Cu, WBT 0681 Cu


ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ
1,0 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м ... 5,0 м

Измерения на частоте 1000 Гц
(на 1 м. длины 20 °C)

ПОГОННАЯ ЁМКОСТЬ
98 пФ

ИНДУКТИВНОСТЬ
1,6 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ
0,051 Ом

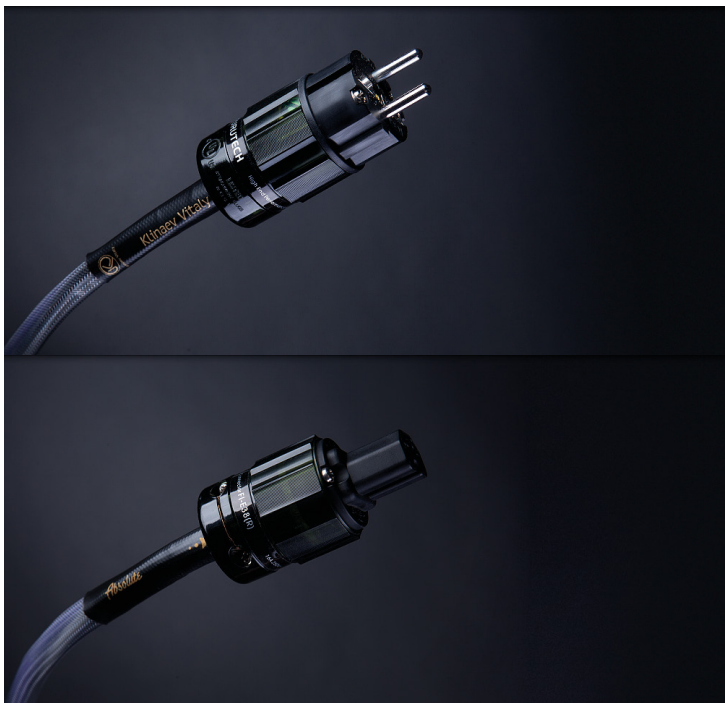

Absolute

Сетевой кабель

Состоит из трёх проводников различной геометрии. Благодаря особой «винтообразной» геометрии кабеля в проекции, фазовый, нулевой и «земляной» проводники находятся на значительном расстоянии друг от друга, в целом сохранив гибкость кабеля. Силовой кабель Absolute предлагает потрясающее звучание и расширенный динамический диапазон. Позволяет по новому взглянуть на влияние качественной подачи энергии.

Кардинально улучшает работу всех аудио-видео компонентов.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ
аксиальный

ИЗОЛЯЦИЯ
воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА
бескислородная медь покрытая серебром (100 мкн) (OFC Cu 99,99% / Ag 99,99%) обработанная высоким давлением, криообработка, финишная гидрополировка поверхности металла

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)
тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА
винтовая

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ
3

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ
Furutech FI-38 R


ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ
1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м ... 5,0 м

Измерения на частоте 50 Гц
(на 1 м. длины 20 °C)

ИНДУКТИВНОСТЬ
1,3 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ
0,06 Ом

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА
50А

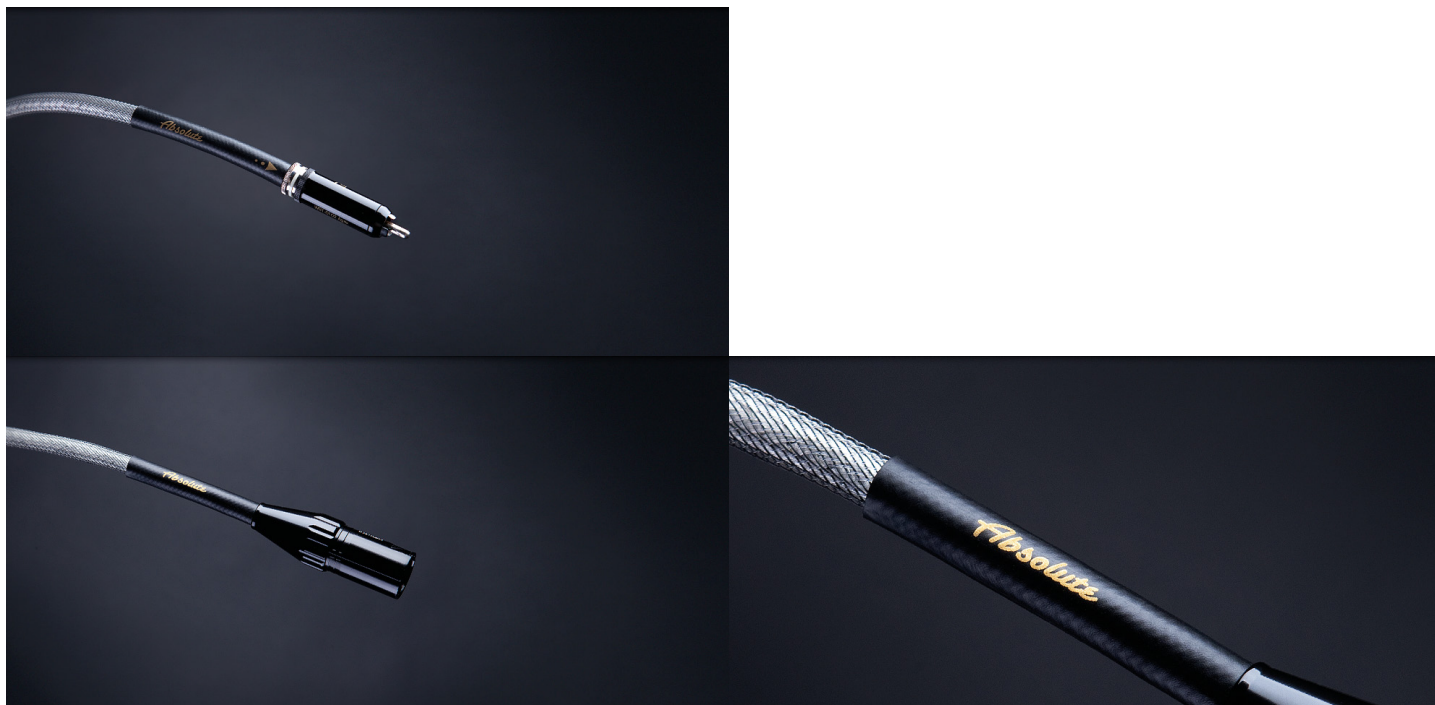

Цифровой кабель

Состоит из одного коаксиального экранированного проводника с воздушным диэлектриком винтовой геометрии для варианта RCA. Два экранированных коаксиальных проводника винтовой геометрии с воздушным диэлектриком для AES/EBU. Проводники выполнены из чистого серебра криогенной обработки и специальной полировки поверхности. Экран из посеребрённой меди обеспечивает 98% покрытия.

Absolute

Кабель, созданный по самой передовой технологии предлагает более высокое разрешение, чем любой другой кабель, представленный на рынке.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ

коаксиальный (экранированный 98%)

ИЗОЛЯЦИЯ

воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА

Серебро (Ag 99,99%) обработанное высоким давлением, криообработка, финишная гидро-полировка поверхности металла

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)

тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА

RCA: один коаксиальный экранированный проводник с воздушным диэлектриком винтовой геометрии
AES/EBU: два экранированных коаксиальных проводника винтовой геометрии с воздушным диэлектриком

ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

RCA: 75 Ом

AES/EBU: 110 Ом

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАПАЗОН

0 – 1 ГГц

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ

RCA, XLR | WBT 0102 (Ag), Furutech 701/702

ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ

1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м ... 5,0 м

Измерения на частоте 1000 Гц

(на 1 м. длины 20 °C)

ПОГОННАЯ ЁМКОСТЬ

58 пФ

ИНДУКТИВНОСТЬ

0,6 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ

0,081 Ом



Фонокабель

Состоит из одного коаксиального экранированного проводника с воздушным диэлектриком винтовой геометрии. По своей сути – это межблочный кабель в экране. Экран изготовлен из посеребрённой меди и обеспечивает 98 % покрытия. Для минимизации ёмкости, экран располагается на некотором расстоянии от сигнальных проводников, обеспечивая тем самым такие же рабочие характеристики, как и кабель без экрана.

Предназначен для коммутации виниловых проигрывателей высшего класса.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ

коаксиальный (экранированный 98%)

ИЗОЛЯЦИЯ

воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА

Серебро (Ag 99,99%) обработанное высоким давлением, криообработка, финишная гидрополировка поверхности металла

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)

тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА

винтовая

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ

1

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ

RCA – DIN | WBT 0110 (Ag), DIN Furutech

ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ

1,25 м ... 5,0 м

Измерения на частоте 1000 Гц

(на 1 м. длины 20 °C)

ПОГОННАЯ ЁМКОСТЬ

34 пФ

ИНДУКТИВНОСТЬ

0,6 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ

0,07 Ом

Absolute



Absolute

Акустические перемычки

Состоят из одного сигнального проводника спиральной геометрии и одного «земляного» проводника. По своей сути, это маленький акустический кабель, со всеми технологическими приёмами, свойствами и характеристиками. Акустические перемычки способны кардинально изменить звучание системы.

Рекомендуются к применению в акустике любого уровня, где существует возможность раздельного подключения (бивайринг, тривайринг).

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ
моножильный

ИЗОЛЯЦИЯ
воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА
бескислородная медь (OFC Cu 99,99%)
обработанная высоким давлением,
криообработка, финишная гидрополировка
поверхности металла

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)
тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА
шнековая

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ
1

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАПАЗОН
0 – 200 кГц

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ
Лопатки, бананы | ETI, Nordost

ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ
35 – 45 см


Catharsis

духовное возвышение

— по признанию наших клиентов, настоящий продукт (духовное возвышение)
Catharsis (духовное возвышение)
Catharsis — эксклюзивное производство! Поистине уникальная линейка включает — межкомпонентные: анализ
овый, цифровой и фонокабель. Акустический кабель и акустические перемычки, силовой кабель.



Klinaev Vitaly
CABLES

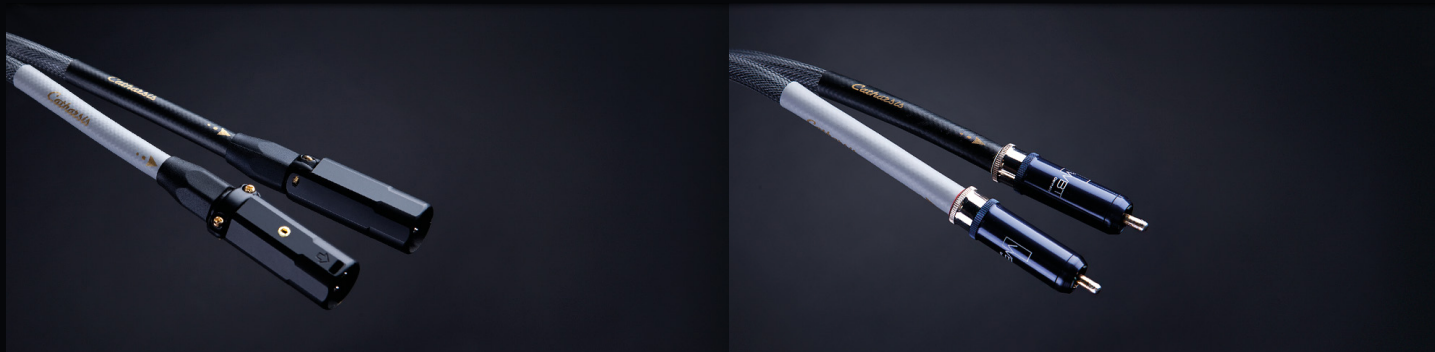

Catharsis

Межблочный кабель

Состоит из двух сигнальных проводников «шнековой» геометрии и одного «земляного» проводника. Благодаря особой «звёздообразной» геометрии в проекции, сигнальные и «земляные» проводники находятся на значительном расстоянии друг от друга. Проводники выполнены из чистого серебра криогенной обработки и специальной полировки поверхности. Межблочный кабель Catharsis представляет собой наиболее совершенное кабельное соединение из всех существующих. Кабель имеет экстремально широкий диапазон, который распространяется далеко за верхний порог слышимого нами диапазона в 20 кГц. Это означает, что сложные музыкальные составляющие низкого уровня и обертона воспроизводятся более точно.

Межблочный кабель Catharsis
– действительно эталонный кабель.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ
аксиальный

ИЗОЛЯЦИЯ
воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА
Серебро (99,99 %) обработанное высоким давлением, криообработка, финишная гидро-полировка поверхности металла

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)
тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА
шнековая

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ
2

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАПАЗОН
0 – 10 МГц

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ
RCA, XLR | WBT 0110 (Ag), Furutech 601/602


ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ
0,6 м | 0,8 м | 1,0 м | 1,5 м

Измерения на частоте 1000 Гц
(на 1 м. длины 20 °C)

ПОГОННАЯ ЁМКОСТЬ
18 пФ

ИНДУКТИВНОСТЬ
0,6 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ
0,052 Ом

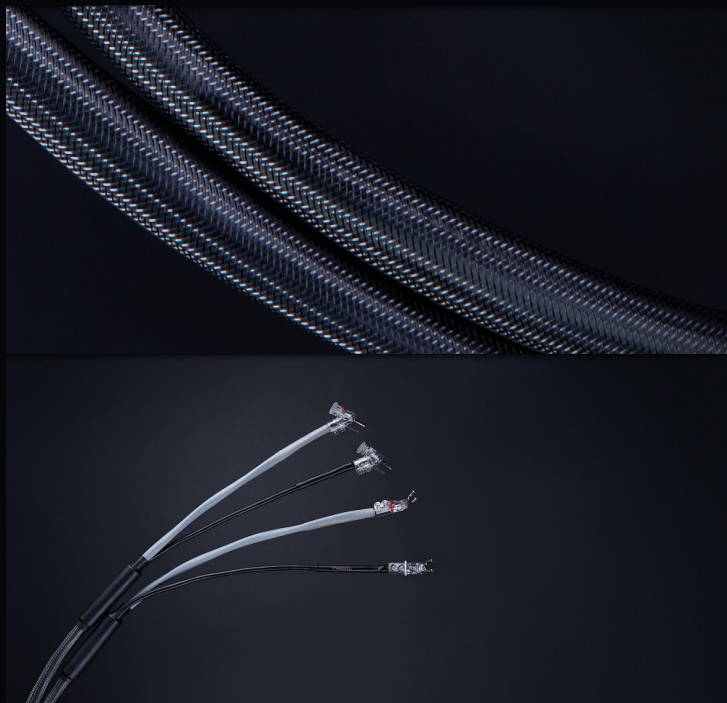

Catharsis

Акустический кабель

Состоит из двух сигнальных проводников «шнековой» геометрии и двух «земляных» проводников. Конструкция этого кабеля являет собой результат в виде чрезвычайно низких ёмкости, индуктивности и сопротивления на частоте всего звукового спектра. Ещё одним достоинством нашего высокоточного изготовления является устранение отражения сигнала внутри кабеля и снижения стоячих волн.

Акустический кабель Catharsis - позволяет воспроизводить звук на новом уровне реальности. Это действительно эталонный кабель.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ
аксиальный

ИЗОЛЯЦИЯ
воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА
бескислородная медь покрытая серебром (100 мкм) (OFC Cu 99,99% / Ag 99,99%) обработанная высоким давлением, криообработка, финишная гидрополировка поверхности металла

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)
тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА
шнековая

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ
2

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАПАЗОН
0 – 1 МГц

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ
лопатки, бананы | WBT 0610 Ag, WBT 0681 Ag


ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ
1,0 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м ... 5,0 м

Измерения на частоте 1000 Гц
(на 1 м. длины 20 °C)

ПОГОННАЯ ЁМКОСТЬ
80 пФ

ИНДУКТИВНОСТЬ
1,3 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ
0,048 Ом

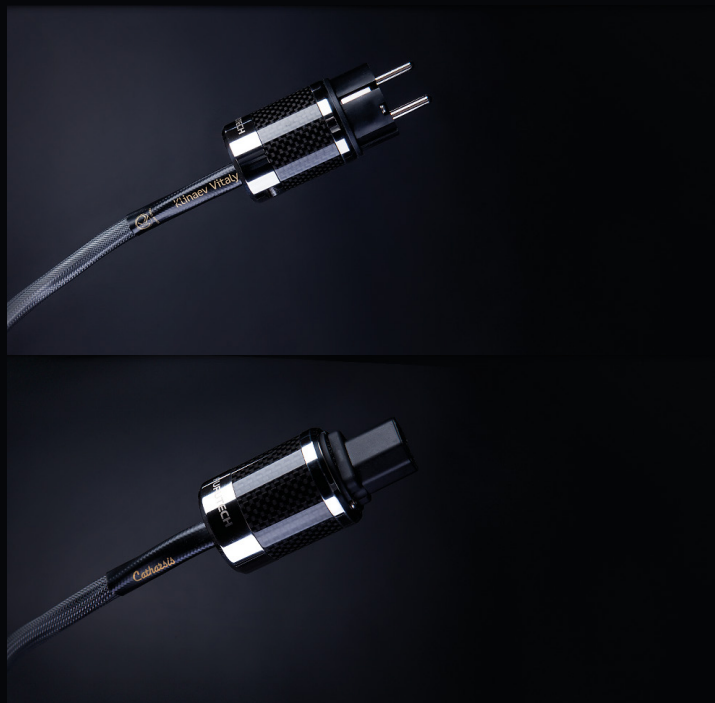

Catharsis

Сетевой кабель

Состоит из трёх проводников различной геометрии. Фазовый проводник – «шнековой» геометрии. Благодаря особой «винтообразной» геометрии кабеля в проекции, фазовый, нулевой и «земляной» проводники находятся на значительном расстоянии друг от друга, в целом сохранив гибкость кабеля. Силовой кабель Catharsis в народе принято называть «гармонизатором» системы. Изменения от его применения, особенно на источнике (CD, LP) настолько колоссальны, что их можно сравнить с размерами концертных залов, как будто из малого Вы перешли в большой!

Именно силовой кабель Catharsis, в силу своей исключительности, создаёт самые грандиозные перемены в аудиосистеме.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ
аксиальный

ИЗОЛЯЦИЯ
воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА
бескислородная медь покрытая серебром (100 мкн) (OFC Cu 99,99% / Ag 99,99%)
обработанная высоким давлением,
криообработка, финишная гидрополировка
поверхности металла

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)
тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА
спиральная

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ
3

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ
Furutech FI-50R

ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ
1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м ... 5,0 м

Измерения на частоте 50 Гц
(на 1 м. длины 20 °C)

ИНДУКТИВНОСТЬ
1,6 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ
0,055 Ом

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА
50A



Цифровой кабель

Состоит из одного коаксиального экранированного проводника с воздушным диэлектриком «шнековой» геометрии для варианта RCA. Два экранированных коаксиальных проводника «шнековой» геометрии с воздушным диэлектриком для AES/EBU. Проводники выполнены из чистого серебра криогенной обработки и специальной полировки поверхности. Экран из посеребрённой меди обеспечивает 98% покрытия.

Цифровой кабель Catharsis создан для устранения эффекта механической вибрации и резонанса, присутствующего в цифровых кабелях. Он производится согласно беспрецедентно прецизионным стандартам, так что временные ошибки и джиттер практически исключены.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ

коаксиальный (экранированный 98%)

ИЗОЛЯЦИЯ

воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА

Серебро (Ag 99,99%) обработанное высоким давлением, криообработка, финишная гидро-полировка поверхности металла

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)

тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА

RCA: один коаксиальный экранированный проводник с воздушным диэлектриком «шнековой» геометрии
AES/EBU: два экранированных коаксиальных проводника «шнековой» геометрии с воздушным диэлектриком

ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

RCA: 75 Ом
AES/EBU: 110 Ом

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАПАЗОН

0 – 1 ГГц

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ

RCA, XLR | WBT 0102 (Ag), Furutech 601/602 (R)

ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ

1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м ... 5,0 м

Измерения на частоте 1000 Гц

(на 1 м. длины 20 °C)

ПОГОННАЯ ЁМКОСТЬ

54 пФ

ИНДУКТИВНОСТЬ

0,6 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ

0,07 Ом

Catharsis



Catharsis

Фонокабель

Состоит из одного коаксиального экранированного проводника с воздушным диэлектриком «шнековой» геометрии. По своей сути – это межблочный кабель в экране. Экран изготовлен из посеребрённой меди и обеспечивает 98% покрытия. Для минимизации ёмкости, экран располагается на некотором расстоянии от сигнальных проводников, обеспечивая тем самым такие же рабочие характеристики, как и кабель без экрана.

Предназначен для коммутации виниловых проигрывателей самого высокого класса. Фонокабель Catharsis позволяет сочетать глубину, красоту и интимность музыки. Привносит чувство реальности в записанные музыкальные композиции.

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ

коаксиальный (экранированный 98%)

ИЗОЛЯЦИЯ

воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА

Серебро (Ag 99,99%) обработанное высоким давлением, криообработка, финишная гидрополировка поверхности металла

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)

тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА

шнековая

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ

1

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ

RCA – DIN | WBT 0110 (Ag), DIN Furutech

ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ

1,25 м ... 5,0 м

Измерения на частоте 1000 Гц

(на 1 м. длины 20 °C)

ПОГОННАЯ ЁМКОСТЬ

36 пФ

ИНДУКТИВНОСТЬ

0,6 мН

СОПРОТИВЛЕНИЕ

0,064 Ом



Catharsis

Акустические перемычки

Состоят из одного сигнального проводника шнековой геометрии и одного «земляного» проводника. По своей сути, это маленький акустический кабель, со всеми технологическими приёмами, свойствами и характеристиками. Акустические перемычки способны кардинально изменить звучание системы.

Рекомендуются к применению в акустике высокого уровня, где существует возможность раздельного подключения (бивайринг, тривайринг).

Спецификации:

ТИП КАБЕЛЯ
моножильный

ИЗОЛЯЦИЯ
воздух

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА
бескислородная медь покрытая серебром (100 мкн) (OFC Cu 99,99% / Ag 99,99%)
криообработка, финишная гидрополировка
поверхности металла

ПОКРЫТИЕ (ЗАЩИТА)
тефлон PTFE

ГЕОМЕТРИЯ ПРОВОДНИКА
шнековая

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ
1

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАПАЗОН
0 – 1 МГц

ТИПЫ РАЗЪЁМОВ
Лопатки, бананы | ETP

ВОЗМОЖНЫЕ ДЛИНЫ
35 – 45 см

Как полагается, после приобретения, кабель необходимо «прогреть». Рекомендуется делать это либо на специальном «прогревочном» стенде или непосредственно в период эксплуатации. Если так называемый «прогрев», протекает в аудиосистеме, то полезно пользоваться специальными тестовыми «прогревочными» дисками. Кабели, проводники которых изготовлены из меди, посеребрённой меди, требуют прогрева в течении 80 часов, а изготовленные из серебра – 100 часов суммарной работы. Все силовые кабели, независимо от материала, как правило «прогреваются» в сети за 50 часов.

Существуют ещё, как минимум два этапа «прогрева»

После основного, когда всё уже звучит «как надо», спустя 3–6 месяцев, вдруг обнаруживается «второе дыхание» системы. Появляются новые обертона, послезвучия, музыкальные инструменты звучат более «породисто». И ещё, после каждого нового включения аудиосистемы, наиболее полно, раскрываются все прелести звучания, примерно спустя 30–40 мин.

Все кабели, имеют так называемый «воздушный диэлектрик» – это прослойка воздуха между проводником и изоляцией. Строгую геометрию обеспечивает прочный антивибрационный каркас. Всё это налагает определённые требования в период эксплуатации.

Сворачивайте и разворачивайте кабель строго по окружности, не допуская перегибов до острых углов.

Перекоммутацию (соединение/разъединение) рекомендуется производить с помощью разъёмов, за сам кабель не тяните! Практически все кабели (кроме начальной линейки Impression) оснащены разъёмами фирмы WBT (Nextgen). Эти разъёмы имеют цанговый прижим. Перед соединением/разъединением необходимо ослаблять прижим, поворачивая колпачок или распорную шайбу. Силовые кабели, также требуется коммутировать посредством разъёмов, строго соблюдая фазировку.

Не допускайте температурных перепадов. В холодное время года, необходимо, чтобы кабель нагрелся до комнатной температуры перед включением его в вашу аудиосистему.

При бережном отношении кабели будут радовать Вас очень долго, ведь создавались они совместно, как людьми науки, так и искусства, и всё это – для настоящих ценителей музыки!

Рекомендации по применению



Klinaev Vitaly
CABLES

Klinaev Vitaly Cables, 2014 г.

Дизайнер Ю. Наумкин (j.naumkin@yahoo.com)